betonwerk Neu-Ulm

Profil K-F-200/400

- mit unterbrochenem Schlitz
- Rinnenoberfläche eben
- ohne Innengefälle

Ansicht

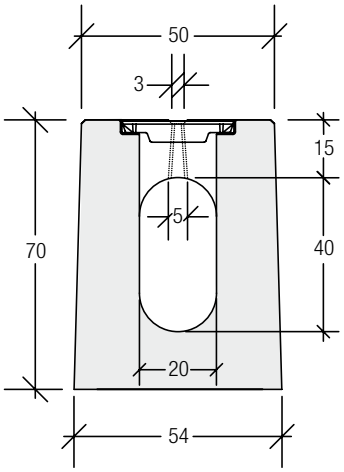

Profil K-F-200/400	
Belastungsklasse	F
Außenabmessungen	50/54 x 70 cm
Schlitzweite	3(-1,5)/5 cm
Gerinneabmessungen	20 x 40 cm
Abflussquerschnitt	714 cm²
Baulänge Standardrinne	3,99 m
Gewicht Standardrinne	ca. 2,80 t
Systemlänge	4,00 m

Draufsicht

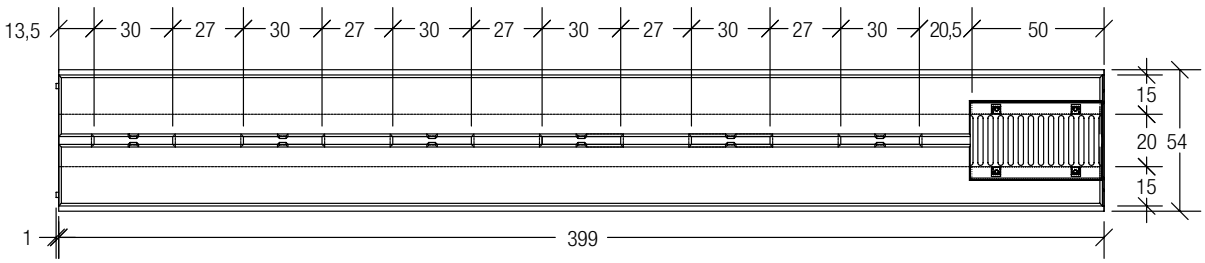

DIN 1045

Zul.Nr. Z-74.4-46

BAY

Stand 06|10

Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG

Fischerholzweg 54
89233 Neu-Ulm

tel. 0 73 1 • 97 980-0
fax 0 73 1 • 97 980-49

betonwerk.neu-ulm@rohr.de
www.rohr.de

Änderungen bleiben auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.