betonwerk Neu-Ulm

Profil N-F-200/300 G

- mit unterbrochenem Schlitz
- Rinnenoberfläche eben
- mit Innengefälle

Ansicht

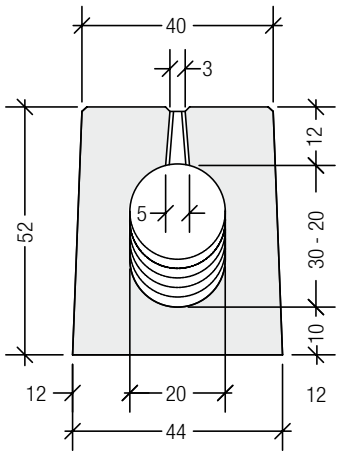

Profil N-F-200/300 G	
Belastungsklasse	F
Außenabmessungen	40/44 x 52 cm
Schlitzweite	3(-1,5)/5 cm
Gerinneabmessungen	Ø 20 cm – 20 x 30
Abflussquerschnitt	314 –514 cm²
Baulänge Standardrinne	3,99 m
Gewicht Standardrinne	i. M. ca. 1,79 t
Systemlänge	4,00 m

Draufsicht

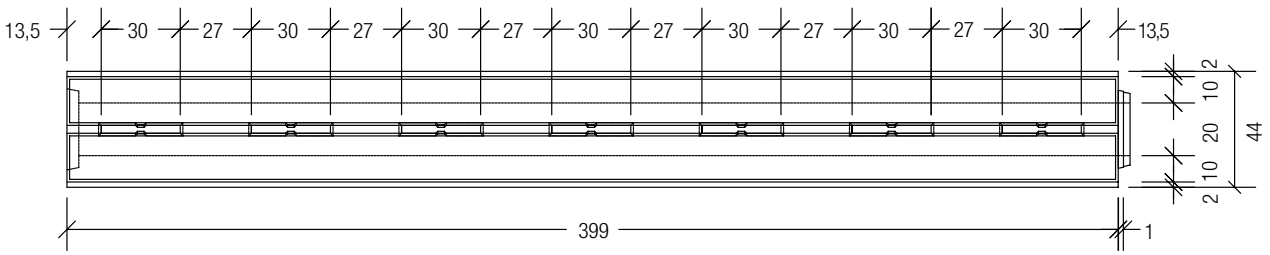

DIN 1045

Zul.Nr. Z-74.4-46

BAY

Stand 06|10

Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG

Fischerholzweg 54
89233 Neu-Ulm

tel. 0 73 1 • 97 980-0
fax 0 73 1 • 97 980-49

betonwerk.neu-ulm@rohr.de
www.rohr.de

Änderungen bleiben auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.