


# Wazent- Verriegelung

## Kombination zwischen Verriegelung und Verschraubung

- Verbindung Deckel und Außenrahmen über 2 Stck. M12 VA; DIN 933 SW 19 diagonal gegenüberliegend
  - in Standard-Schachtabdeckung zum Ausbetonieren oder Auspflastern
  - für geschweißte Stahlrohlinge, Rahmen u. Deckel Kl. B 125; D 400; E 600 und F 900
  - optional mit Lüftungsrost nach DIN 1229 bzw. DIN EN 124
- im Flachstahlaußenrahmen einsetzbar:
    - optional sind Sonderantriebe einsetzbar: siehe „Übersicht Verschlussantriebe“
    - Standardschlüssel SW 19
    - geringe Schmutzanfälligkeit, robuste Ausführung

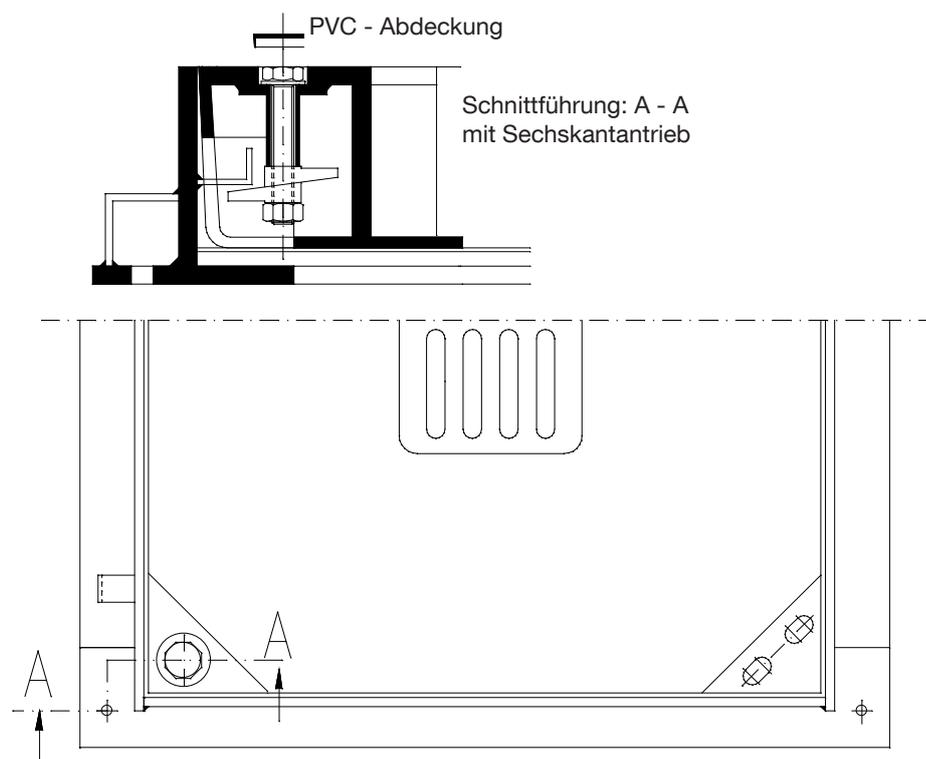

(Bsp.: AB 70 x 70 FL mit Lüftungsrost)

