



## Stahlbetonrohre DIN EN 1916 und DIN V 1201 Form K-GM Aufgesetzte Schächte, Krümmen und Übergangsstücke DN 700 – DN 1200

### Stahlbetonrohr, abgewinkelt mit aufgesetztem Schacht Typ S4-2

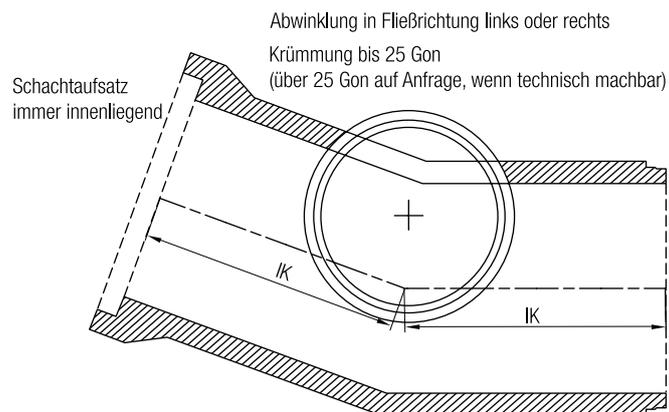

### Stahlbetonrohr, abgewinkelt

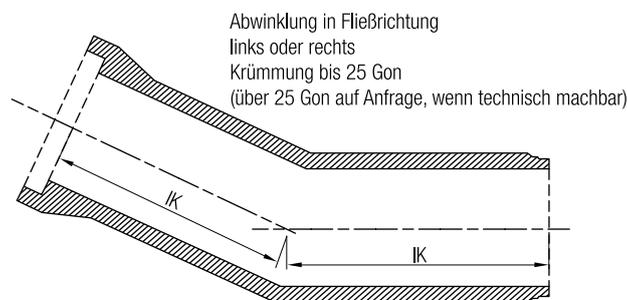

- IK = normal halbe Regelbaulänge (auf Wunsch variabel).
- Alle Maße nur Richtmaße.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- Lieferzeit auf Anfrage.