


Pfuhler CT 250


- aus Stahlbeton
- mit statischem Nachweis nach DIN EN 1992-1-1/NA für Van Carrier SC 644 E und / oder Reachstaker Kalmar DRF450-75S5XS

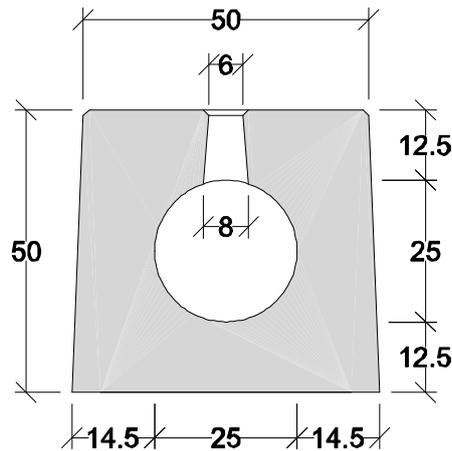

Rinne ohne Innengefälle

Belastungsklasse	F / Van Carrier / Reachstaker
Außenabmessungen	50/54 x 50 cm
Lochabmessungen	Ø 6/8 cm
Gerinneabmessungen	Ø 25 cm
Abflussquerschnitt	491 cm ²
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	ca. 2,15 t

Draufsicht

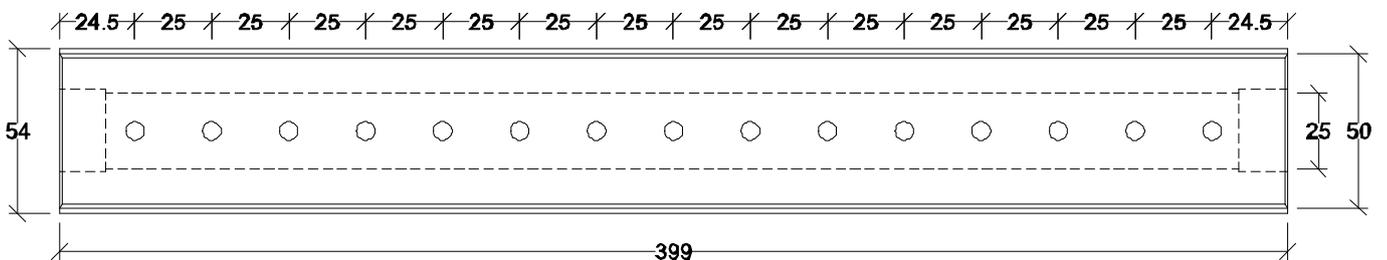

DIN EN 1433
DIN 19580
NB 1794