

Kabelschacht Typ 88R1

100/80 cm i.L.



Beton: $\geq$ C 35/45 DIN 1045-2

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

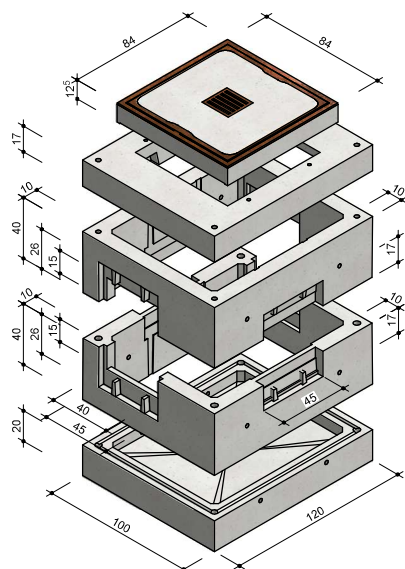


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.390	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse B 125	250 kg
	BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	
78540.000	Stahldollen, 100 cm (4 Stück)	2 kg
78512.000	Oberrahmen 100/80/17 cm i.L.	262 kg
78511.000	Kastenrahmen 100/80/40 cm i.L. mit Aussparungen	308 kg
78511.000	Kastenrahmen 100/80/40 cm i.L. mit Aussparungen	308 kg
78510.000	Bodenwanne 100/80/20 cm i.L. mit Sickeröffnung $\varnothing$ 3 cm	385 kg
78935.100	Schacht komplett	1.515 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse D 400	196 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Abdeckung,
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen
- Zwischenrahmen 20 cm
- Zwischenrahmen 40 cm
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Einbau von Muffen, Lage, Anzahl und Größe nach Angabe möglich

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.