

Kabelschacht Typ 88R1

140/80 cm i.L.



Beton: $\geq$ C 35/45 DIN 1045-2

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

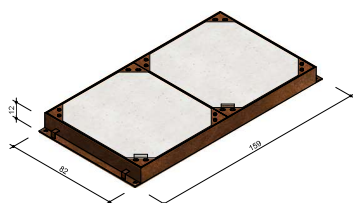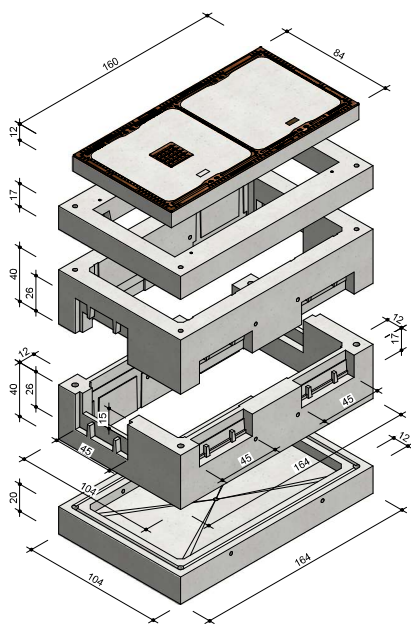


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
20000.753	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse B 125	328 kg
	BeGu-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	
78540.000	Stahldollen, 100 cm (4 Stück)	2 kg
78532.000	Oberrahmen 140/80/17 cm i.L.	276 kg
78531.000	Kastenrahmen 140/80/40 cm i.L. mit Aussparungen	432 kg
78531.000	Kastenrahmen 140/80/40 cm i.L. mit Aussparungen	432 kg
78530.000	Bodenwanne 140/80/20 cm i.L. mit Sickeröffnung Ø 3 cm	566 kg
78938.100	Schacht komplett	2.036 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78769.100	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse D 400	377 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. 2 Deckeln ohne Entlüftung	

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen 140/70 cm i.L.
- Zwischenrahmen 20 cm
- Zwischenrahmen 40 cm
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.