

Kabelschacht

70/70 cm i.L.



Beton: $\geq$ C 35/45 DIN 1045-2

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

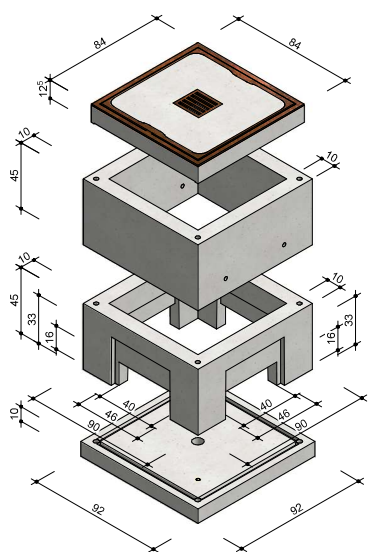


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.390	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	250 kg
78152.000	Zwischenrahmen 70/70/45 cm i.L. ohne Aussparungen	358 kg
78151.000	Kastenrahmen 70/70/45 cm i.L. mit Aussparungen	232 kg
78150.000	Bodenplatte 70/70/10 cm i.L. mit Sickerloch $\varnothing$ 5 cm	208 kg
78941.100	Schacht komplett	1.048 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	196 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckungen ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 20 cm
- Zwischenrahmen 25 cm
- Ausgleichsrahmen
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Einbau von PVC- Muffen, Lage nach Angabe, möglich

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.