



**Stahlbetonrohre DIN EN 1916 und DIN V 1201 Form K-GM**  
**Aufgesetzte Schächte, Krümmen und Übergangsstücke**  
**DN 700 – DN 1200**

**Stahlbetonrohr, abgewinkelt mit aufgesetztem Schacht Typ S4-2**

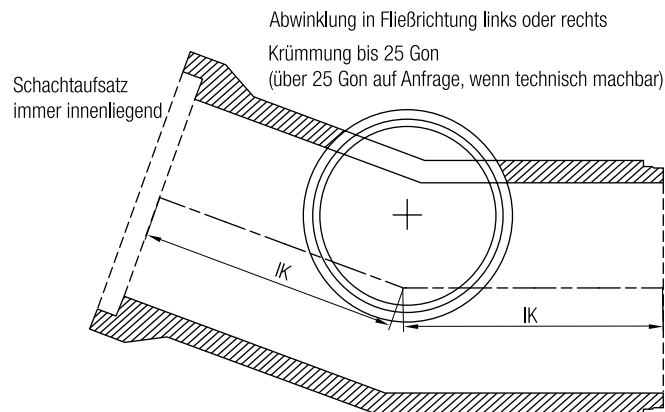

**Stahlbetonrohr, abgewinkelt**

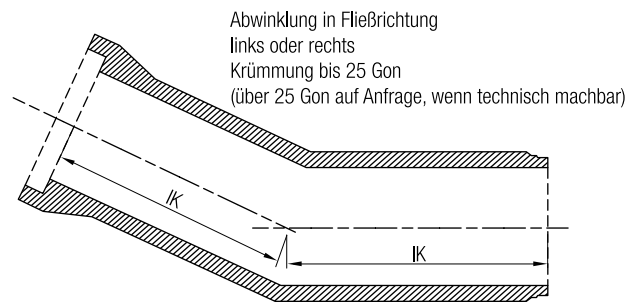

- IK = normal halbe Regelbaulänge (auf Wunsch variabel).
- Alle Maße nur Richtmaße.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- Lieferzeit auf Anfrage.