



Stahlbetonrohre DIN EN 1916 und DIN V 1201 Form K-FM Aufgesetzte Schächte, Krümmer und Übergangsstücke DN 1300 – DN 3000

## Systemskizze aufgesetzter Schacht Typ S4-2

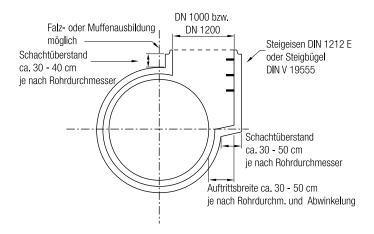

## Stahlbetonrohr, gerade mit aufgesetztem Schacht Typ S4-2



Rohrlänge wie Regelbaulänge

- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- · Lieferzeit auf Anfrage.

